

FICHA TÉCNICA BENELUX PREMIUM MATERIAL

Nombre del Producto: Benelux Premium

Material textil: 100% poliéster.

Resistencia al desgarro NMX-A-109-INNTEX-2005

Deformación: 12 lbf / 57.5 N

Entrelazado: 6 lbf / 29.1 N

Resistencia a la tracción NMX-A-059/2-INNTEX-2008

Deformación: 314 lbf / 1400 N

Entrelazado: 179 lbf / 800 N

Peso: 6.19 oz / yd², 210 g / m²

Permeabilidad ASTM-D737-04: 0.82 cfm / sqft

Inflamabilidad vertical ASTM-D-6413-08

Longitud de deformación: 5.64 in / 143.4 mm

Longitud de entrelazado: 4.49 in / 114.1 mm

Deformación después de la flama: 3 s

Entrelazado después de la llama: 0,0 s

Deformación rápida a la exposición al fuego: 0,0 s

Entrelazado a la exposición al fuego: 0,0 s.

Inflamabilidad (NFPA, 701): Pasado


Otros: Aplicación HVAC

Fabricado en



Permeability

0.4 Wg	0.48 Wg	0.56 Wg	0.72 Wg	0.88 Wg	1.04 Wg	
0.079	0.094	0.112	0.147	0.164	0.182	CFM/Ft

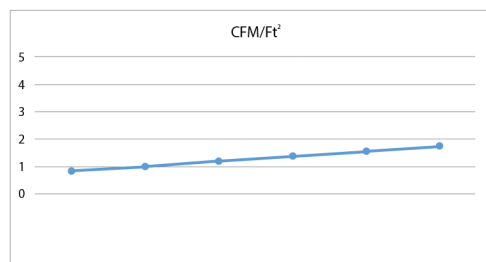

Air pressure

0.4 Wg	0.48 Wg	0.56 Wg	0.72 Wg	0.88 Wg	1.04 Wg	
16.4	18.6	22.8	28.3	30	32.9	m ³ /m ² /h

