





Desmontaje de Ducto Textil para Mntenimiento

RECOMENDACIÓN: Siempre cuenta con los elementos de seguridad necesarios para desmontar el ducto textil

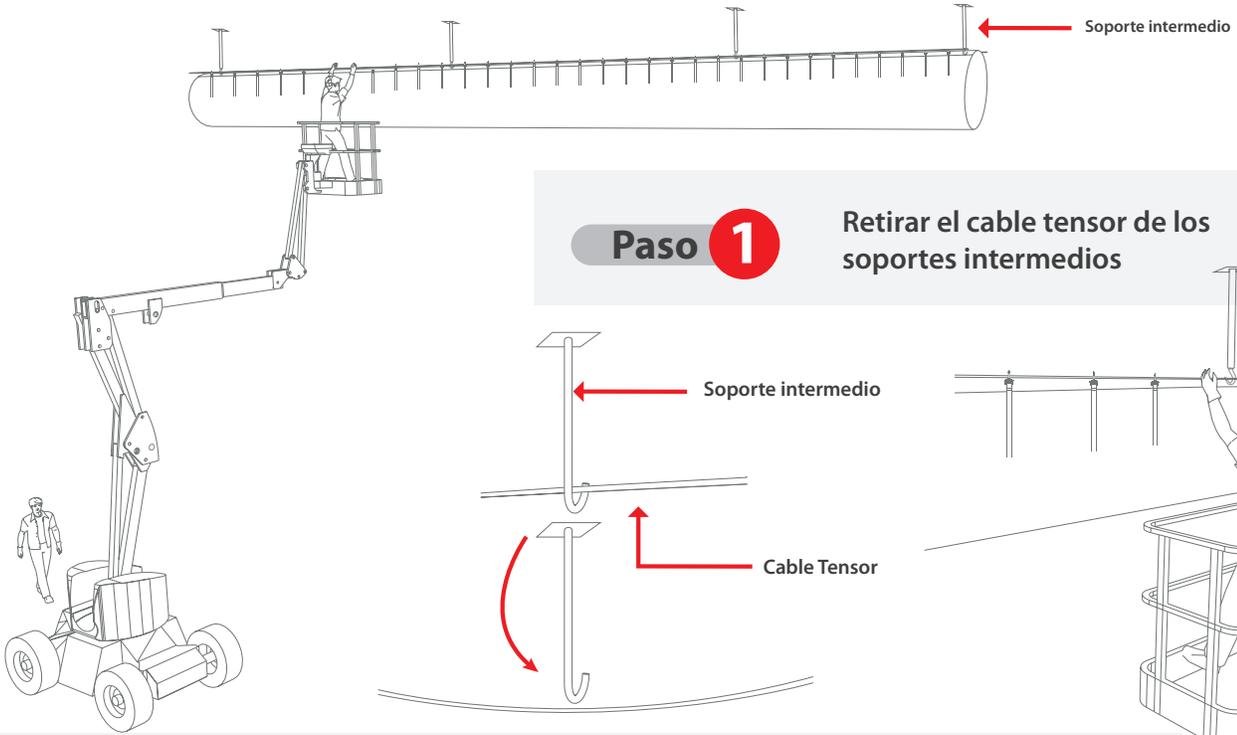

Paso 1 Retirar el cable tensor de los soportes intermedios

Paso 2 Recorrer ganchos hasta el inicio del sistema de la ductería textil con el fin de que estos se encuentren juntos en un punto.

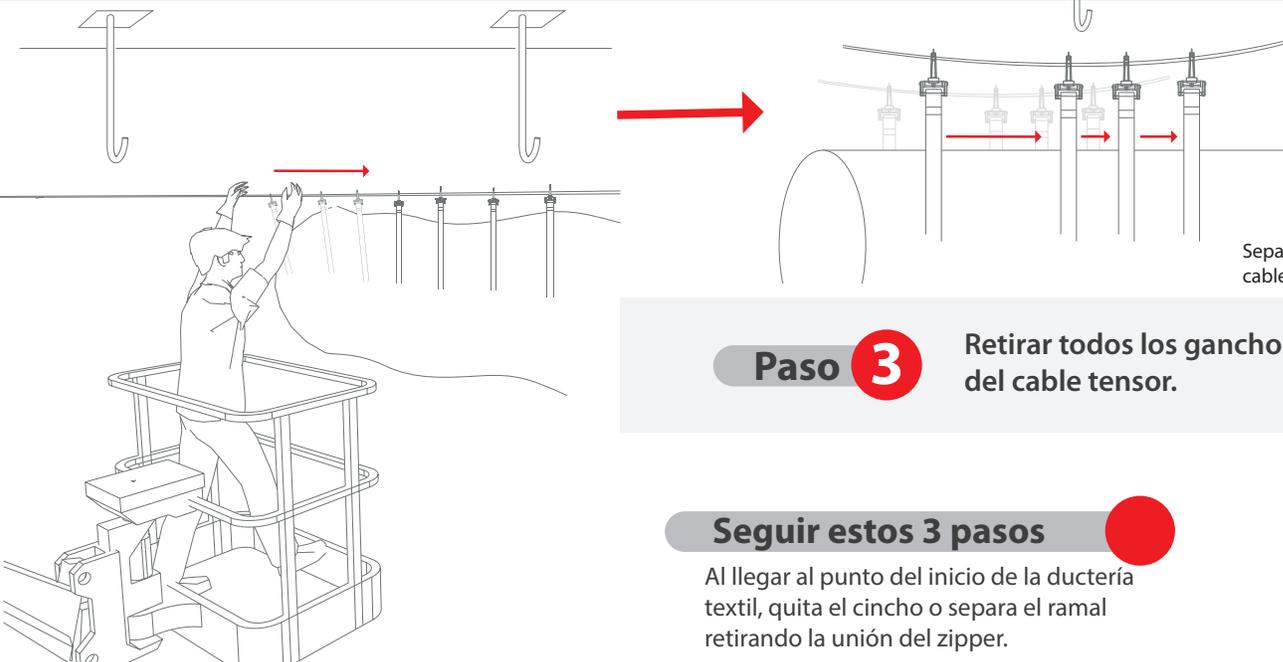

Paso 3 Retirar todos los ganchos del cable tensor.

Separar gancho del cable tensor

click

Seguir estos 3 pasos

Al llegar al punto del inicio de la ductería textil, quita el cincho o separa el ramal retirando la unión del zipper.



Desmontaje de Ducto Textil para Mantenimiento

-Separar todas las piezas y empaquetar de forma individual, dejando a la vista la etiqueta de identificación.

Nota: es importante NO empaquetar en bolsas cerradas herméticamente..

• Al momento de retirar el ducto para su mantenimiento se recomienda contar con un duplicado de ducteria textil by DTI que cumpla con las mismas característica del ducto que se esta retirando, esto para evitar que el espacio quede sin ventilación.

