





Boquilla SFMD



Super Flow Multi Directions

Boquillas SFMD by DTI se utilizan para la inyección de aire caliente o frío en los sistemas de ventilación y aire acondicionado donde se requiere un tiro largo, alta inducción y bajos niveles de ruido.

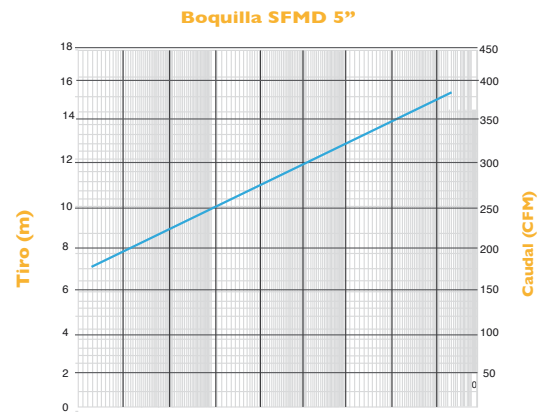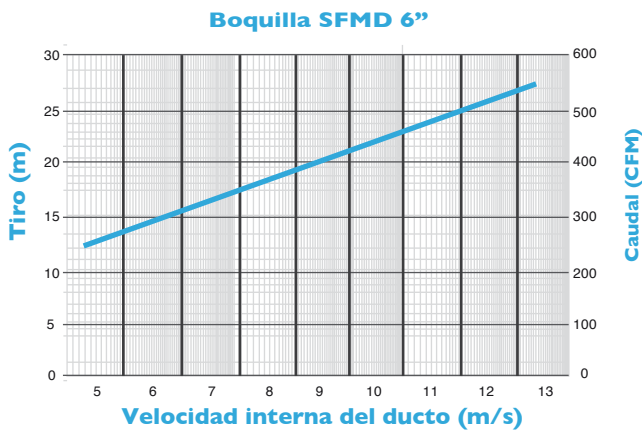

5 6 7 8 9 10 11 12 13
Velocidad interna del ducto (m/s)

directamente sobre la tela en forma lineal a lo largo del ducto donde la distribución es necesaria.

Las boquillas son ajustables manualmente en un rango de hasta 30° en todas direcciones.

